



PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

## PREMIER À L'ANGLAISE



15 x 130 mm  
PR-FCBA - GO2-2,0  
Yellowstone

EXISTE ÉGALEMENT EN POSE  
POINT DE HONGRIE  
ET BÂTONS ROMPUS.

PARQUETS CHÊNE HM  
10 MM, 15 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226

(juillet 2003).

Marquage selon norme NF EN 14342+A1

(août 2008).

**DESCRIPTIF**

Parquet massif avec rainures et languettes.

Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).

**FINITIONS USINE**

Brut.

Vernis mat : 15-23 mm : 90-130 mm.

Huile cire dure collection Terre de Feu.

**POSE**

**10 & 15 mm** | Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :

Pose des parquets à coller.

**23 mm** | Se référer au DTU 51.1 (février 2004) :

Pose des parquets à clouer.

**COLLAGE**

Colle MS polymère.



Chauffage par le sol basse température et réversible



(rafraîchissant) : dans la limite de 15 x 150 mm (chêne).

**CHOIX**

**10 mm** | Premier / Rustique / Nature en classement libre.

**15 & 23 mm** | Premier / Rustique / Nature / Sologne sous label NF FCBA n° 25.



**CLASSEMENT D'USAGE**

**10 mm** | / Commercial modéré.

**15 & 23 mm** | / Commercial très élevé.

**HUMIDITÉ**

Comprise entre 7 et 11 %.

**PROVENANCE DES BOIS**

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

**RÉACTION AU FEU**

**10 & 15 mm** | Collés sur support en mortier, épaisseur ≥ 8 mm. Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**23 mm** | Cloués, épaisseur ≥ 20 mm. Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**TRAITEMENT DES BOIS**

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

**INFORMATION**



sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.

PREMIER À L'ANGLAISE

« À COUPE PERDUE »

BRUT & FINITION

Épaisseur :  
**10 mm**



Épaisseur :  
**15 mm**



Épaisseur :  
**23 mm**



Disponible seulement en largeurs **70 & 90 mm**

Largeurs



↔  
70 mm



↔  
90 mm



↔  
110 mm



↔  
130 mm



↔  
150 mm



↔  
180 mm

Disponible seulement en épaisseur **23 mm**

**10 mm** | Longueurs : de **250 à 1 000 mm**


**15 & 23 mm** | Longueurs : de **250 à 2 000 mm**

CLASSEMENT  
D'ASPECT PARQUETS  
CHÊNE PR-FCBA

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	PREMIER
Aubier (traité)	Non permis
Nœuds (sains, adhérents, ouverts)	8 mm
Nœuds (pourris)	Non permis
Gerces	Non permis
Traces de baguettes	Non permis
Rayon médullaire (maille)	Permis
Altération biologique	Non permis

# ACCESSOIRES

## PARQUET CLOUÉ

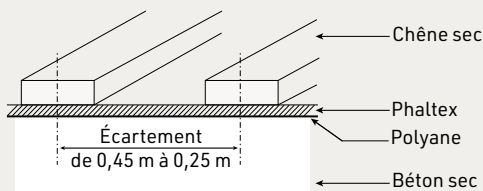

### LAMBOURDES

<b>Massif</b>	De 0,70 à 2 m	27 x 80 mm
		34 x 80 mm
		41 x 80 mm
		54 x 80 mm
		70 x 80 mm
<b>Massif abouté</b>	2 m	25 x 75 mm 30 x 75 mm 38 x 75 mm

### SOUS-COUCHES D'ISOLATION

<b>Steico Phaltex</b>	8 mm	2,50 x 1,20 m
-----------------------	------	---------------

## PARQUET COLLÉ





### SOUS-COUCHES D'ISOLATION

<b>HPK liège PBGB 25</b>	2 mm	1 x 0,50 m
<b>HPK liège PNM 15/30</b>	4 mm	1 x 0,50 m
<b>Sika Acouflex PC3*</b> 	3 mm	1 x 0,50 m
<b>Sika Acouflex PH*</b>	5 mm	1,20 x 0,60 m
<b>Sika Acouflex GS5*</b>	5 mm	1,50 x 13,30 m



### COLLE

<b>Bostik</b> - MS polymère MSP 200	21 kg
<b>Sika Adheflex Parquet</b>	600 ml

## MOULURES CHÊNE MASSIF

	<b>Quart-de-rond</b>	15 x 15 mm
	<b>Barre de seuil</b>	10 mm   14 x 35 mm
	<b>à recouvrement</b>	15 mm   18 x 35 mm
		23 mm   27 x 35 mm
	<b>Barre de jonction</b>	15 mm   18 x 35 mm
	<b>Nez de marche</b>	15 mm   22 x 50 mm

## PLINTHES

	<b>Arrondi</b>	10 x 70 mm
		15 x 90 mm
		15 x 130 mm
	<b>Mouluré</b>	20 x 130 mm
		20 x 170 mm

## PRODUITS DE FINITION ET D'ENTRETIEN

<b>Blanchon - huile environnement</b> - bois naturel	5 L
<b>Blanchon - savon naturel</b>	1 L
<b>Blanchon - huile d'entretien</b> universelle	1 L
<b>Blanchon - vitrificateur</b> parquet environnement satiné	5 L
<b>Blanchon - nettoyant</b> Lisabril	1 L
<b>Blanchon - rénovateur</b> mat Métamat	1 L

\* Les Acouflex ne peuvent être vendus sans la quantité de colle Sika Adheflex Parquet nécessaire.

# CONSEILS DE POSE

**Tous nos parquets sont fabriqués à une hygrométrie comprise entre 7 et 11 %, conformément à la norme NF EN 13226 « planchers en bois – éléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes » (août 2009).**

Les règles de pose sont précisées dans les documents techniques unifiés (DTU) :

- Pose des parquets à clouer / selon DTU 51.1 (décembre 2010).
- Pose des parquets à coller / selon DTU 51.2 (mai 2009).
- Pose flottante des parquets / selon DTU 51.11 (décembre 2009).

## CONDITIONS DE STOCKAGE SUR CHANTIER

Parquets mis en dépôt dans des locaux secs à l'abri des remontées d'humidité.

Le déballage des paquets doit se faire à l'avancement des travaux.

**Dans tous les cas, nous conseillons la pose du parquet dès livraison sur chantier.**

## ÉTAT DU CHANTIER

- Séchage suffisant du gros œuvre, des enduits, de la chape.
- Vitrages posés, travaux de peinture achevés.
- Température des locaux  $\geq 15^{\circ}$ .

## AIR AMBIANT

Mise en œuvre si l'air ambiant est à un état hygrométrique compris entre 45 et 65 %.

La vérification de l'hygrométrie de l'air ambiant doit être effectuée, de même que le taux d'humidité du parquet.

## HUMIDITÉ DES LOCAUX ET DU PARQUET

Hygrométrie de l'air ambiant (en %)	30	40	50	65	75	85	90
Teneur en humidité d'équilibre du bois (en %) <sup>[1]</sup>	6-7	7,5-8,5	9-10	12-13	14-15	18-19	19-20

[1] Il s'agit d'humidités moyennes. Les variations de l'air, l'inertie du bois, notamment en fin de stabilisation, ne permettent pas toujours d'atteindre ces valeurs.

## JEU PÉRIPHÉRIQUE

8 mm. Dans les locaux de grandes dimensions (> à 5 m), prévoir un jeu correspondant à 0,15 % de la largeur développée des lames.

## SUPPORT

Cohésion convenable, teneur en humidité n'excédant pas 3 % de la masse sèche.

## SÉCHAGE

De 1,5 à 2,5 semaines par cm d'épaisseur selon période.



## PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE

Parquet collé, massif  $\leq 23$  mm, largeur max. 150 mm, résistance thermique  $\leq 0,15$  m<sup>2</sup>-K/W (sous-couche comprise).

## POSE SUR SOL CHAUFFANT

Le séchage naturel du support (humidité maximale de la chape de 1,5 % de la masse sèche et de 0,5 % pour une chape liquide ou anhydrite) doit être complété par une mise en température et son maintien pendant au moins 3 semaines avant la pose du parquet. Une interruption de 48 heures avant la pose du parquet sera nécessaire avec une remise en route progressive au moins une semaine après la pose.



## PLANCHER CHAUFFANT RÉVERSIBLE (RAFRÂCHISSANT)

Parquet collé, massif  $\leq 15$  mm, largeur max. 150 mm, résistance thermique  $\leq 0,09$  m<sup>2</sup>-K/W.

## POSE SUR SOL CHAUFFANT RÉVERSIBLE


Procédure similaire au sol chauffant, collage en plein conseillé.

## RÉACTION AU FEU

Parquet cloué ou flottant  $\geq 20$  mm CHÊNE Cfl  
Parquet collé  $\geq 8$  mm CHÊNE Cfl  
Sans finition CHÊNE Ffl

Documents non contractuels. Ces quelques informations sur la pose sont données à titre indicatif. Se référer aux textes techniques en vigueur.

# SINGULARITÉS SUR PAREMENT

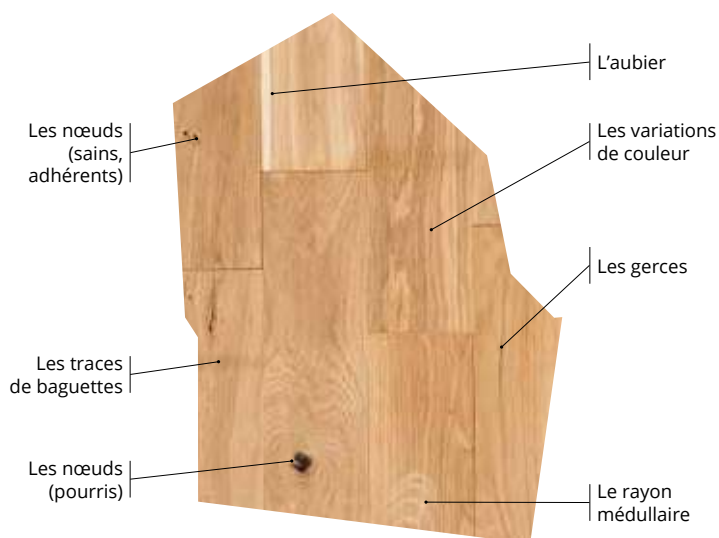

## PLANCHER À L'ANGLAISE PLANCHER

## SOLOGNE À L'ANGLAISE SO - FCBA

## PREMIER À L'ANGLAISE PR - FCBA

## RUSTIQUE À L'ANGLAISE RU - FCBA

## NATURE À L'ANGLAISE NA - FCBA

# MARQUE NF PARQUETS

## LONGUEUR DES LAMES À COUPE PERDUE :

	LONGUEUR MINIMALE	MOYENNE > OU =	LAMES DE FAIBLE LONGUEUR
<b>Pr-FCBA</b>	35 cm	55 cm	- de 20 % < 45 cm
<b>Ru-FCBA</b>	25 cm	45 cm	- de 25 % < 35 cm
<b>Na-FCBA</b>	25 cm	45 cm	- de 25 % < 35 cm
<b>So-FCBA</b>	30 cm	50 cm	- de 20 % < 45 cm

collection  
**TERRE DE FEU**

By



Henry Millet  
scierie & parqueterie

---

## HUILÉS BROSSÉS « CŒUR DE FRANCE »

---

Découvrez les teintes destinées aux planchers Cœur de France. Dans la tradition des huilés brossés, elles révéleront les traces de cœur d'un bois authentique.



**GRANDES JORASSES**



**PIC DU CANIGOU**



**PUY DE SANCY**



**MONT BLANC**



**PUY DE DÔME**



**BARRE DES ÉCRINS**

---

## HUILÉS BROSSÉS

---

Amateurs de sensations, ce parquet répondra à vos attentes. La texture brossée lui confère une finition rustique et un aspect céruse.



**CERRO NEGRO**



**FUEGO**



**FUJIYAMA**



**KILIMANDJARO**



**STROMBOLI**



**SOUFRIÈRE**

---

## HUILÉS PONCÉS

---

Idéal pour aménager votre espace tout en douceur, avec simplicité, modernité et convivialité. Ce parquet sera votre allié au quotidien par son entretien aisé et son aspect bois authentique.



**ETNA**



**GRAND CANYON**



**EVEREST**



**SAHARA**



**EREBUS**



**YELLOWSTONE**

---

## OPTIONS

---

**PONCÉ**

**BROSSÉ**

**VIEILLI**  
(arêtes et/ou surfaces  
endommagées)

**MASTICAGE  
+ PONÇAGE**