




PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

CONTRECOLLÉ CHÊNE

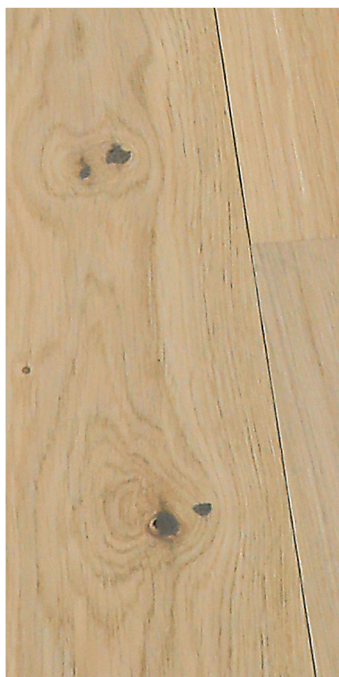

15 x 192 mm
KR - GO2-2,0
Ribolla

PARQUET
CONTRECOLLÉ
15 MM

DESRIPTIF

Parquet contrecollé avec rainures et languettes.

Brut poncé avec chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).

FINITIONS USINE

Brut.

Vernis Ribolla / San Marco.

Huile cire dure collection Terre de Feu.

POSE

Se référer au DTU 51.11 (décembre 1997) :

Pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois.

Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :
Pose des parquets à coller.



Compatible sol chauffant :
152 - 192 mm.

Compatible sol chauffant/
rafraîchissant : non.

CHOIX

KR (QF3x)

Variation de couleur autorisée.

Noeuds mastiqués et poncés.

Aubier 20 % en rive.

AB (QF2x)

Légère variation de couleur autorisée.

Petits noeuds mastiqués et poncés.

CLASSEMENT D'USAGE



/ Commercial modéré.

HUMIDITÉ

Inférieure ou égale à 11 %.

RÉACTION AU FEU

Densité : $\pm 600 \text{ kg/m}^3$.

Collé sur support avec finition en
parement : Cfl.

Flottant sur sous-couche Efl ou mieux
avec ou sans finition en parement : Dfl.

ENVIRONNEMENT

Colle conforme au standard E1.

CERTIFICATIONS

FSC C044110 / TSCA title VI (EPA)

ULEFF / CARB 2 / VOC Emission Test

Report Indoor Air Comfort Gold.

CONTRECOLLÉ CHÊNE

BRUT & FINITION

Épaisseur : 15 mm



Largeurs



152 mm



192 mm



242 mm

Longueurs : 2 050 et 2 350 mm
(20-30 % 1 175 et 1 750 mm)



15 x 152 mm
KR - GO2-2,0
San Marco